

BOXER 81



标配：II 3/3GD c IIB T135°C (zone2)
选配：II 2/2GD c IIB T135°C (zone1)



B81 PP




PVDF



不锈钢316



铝合金

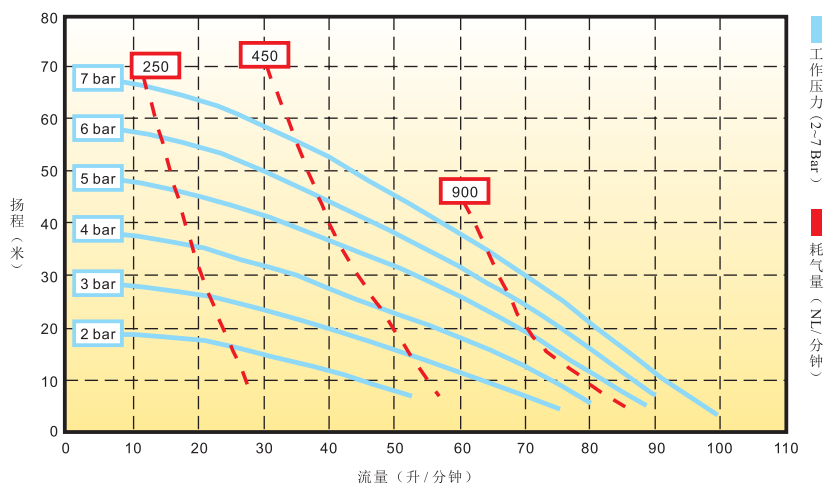

吸入/吐出口 G 1" 内螺纹 (标配)
DN25 法兰 (选配)

压缩空气入口 G 3/8" 内螺纹

最大自吸高度 6 米

最大流量 100 升/分钟

最大扬程 70 米

最大工作压力 7 Bar

允许颗粒直径 4 mm


净重/最高工作温度 PP: 5 公斤/60°C

PVDF: 6.5 公斤/95°C


铝合金: 6.5 公斤/95°C

不锈钢316: 10.5 公斤/95°C

不锈钢316 (单位: mm)

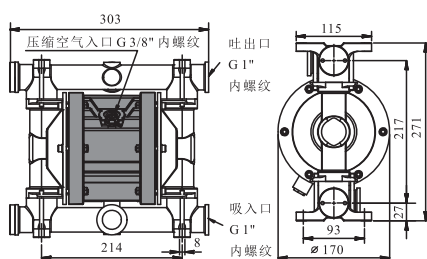

PP、PVDF、铝合金 (单位: mm)

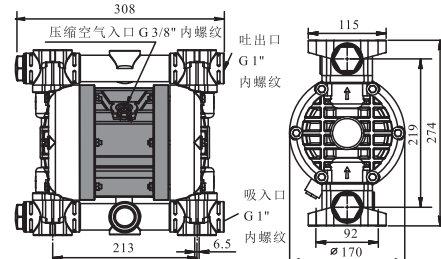

BOXER 100



标配：II 3/3GD c IIB T135°C (zone2)
选配：II 2/2GD c IIB T135°C (zone1)



PP



PVDF



不锈钢316



铝合金

吸入/吐出口 G 1" 内螺纹 (标配)
DN25 法兰 (选配)

压缩空气入口 G 3/8" 内螺纹

最大自吸高度 5 米

最大流量 150 升/分钟

最大扬程 70 米

最大工作压力 7 Bar

允许颗粒直径 4 mm

净重/最高工作温度 PP: 7.5 公斤/60°C

PVDF: 8.5 公斤/95°C

铝合金: 8.2 公斤/95°C

不锈钢316: 11 公斤/95°C

