

SANIBOXER 100





标配：II 3/3GD c IIB T135℃ (zone2)
选配：II 2/2GD c IIB T135℃ (zone1)



不锈钢316
机械抛光




吸入/吐出口	G 1"1/2 内螺纹
压缩空气入口	G 3/8" 内螺纹
最大自吸高度	4 米
最大流量	120 升 / 分钟
最大扬程	70 米
最大工作压力	7 Bar
允许颗粒直径	4 mm
净重	不锈钢316：26 公斤
最高工作温度	95 ℃

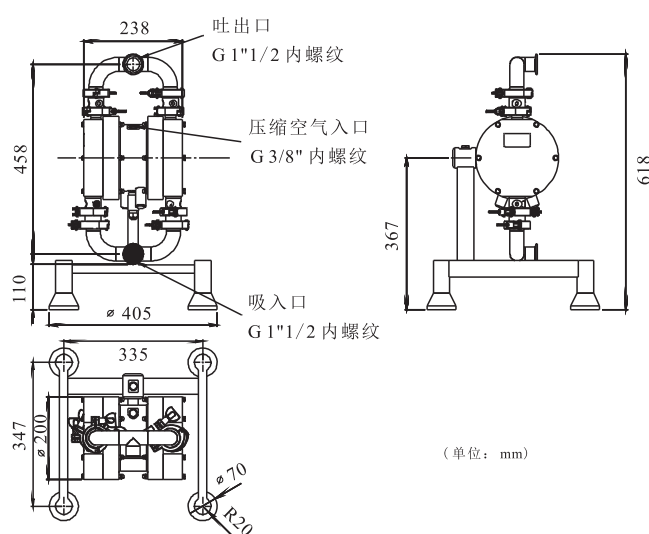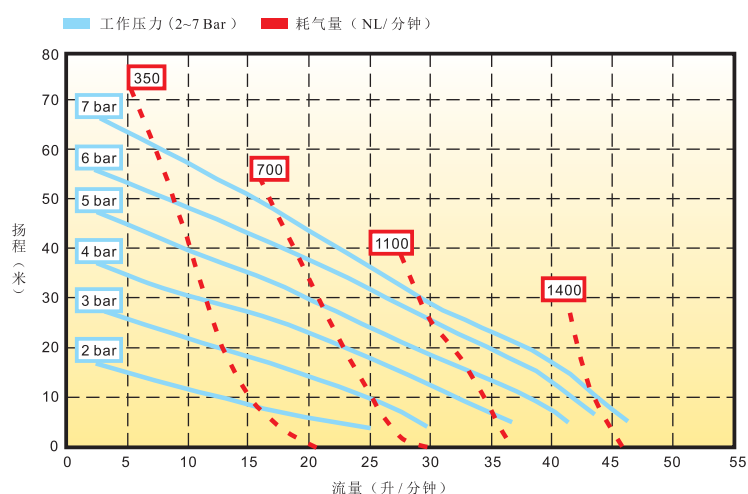

选配-膜片破裂检测

此检测装置针对SANIBOXER产品设计，当隔膜泵的膜片在工作过程中发生破裂渗漏时，此装置将会自动发出闪光报警声响，并自动切断停止供应压缩空气，使隔膜泵停止工作。

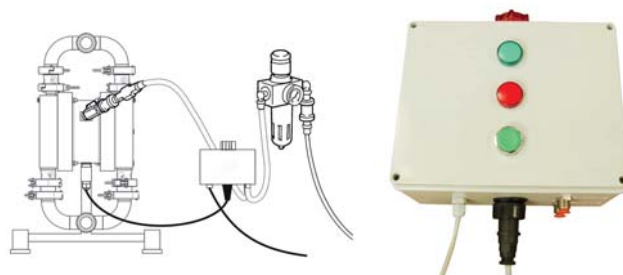

产品编码

产品编码范例：S B 1 0 0 - A - D T T A

SB100	A	D	T	T	A
机型	材质	膜片 (气源端)	膜片 (液体端)	球阀	球座
SB100 → SANIBOXER 100	A → 不锈钢316(机械抛光)	D → EPDM	T → PTFE	T → PTFE A → 不锈钢316	A → 不锈钢316

※气动隔膜泵的性能参数曲线图，是以自灌安装方式，吐出端无扬程，水温20℃的条件下进行测量。