


MB 130



PP

PVDF

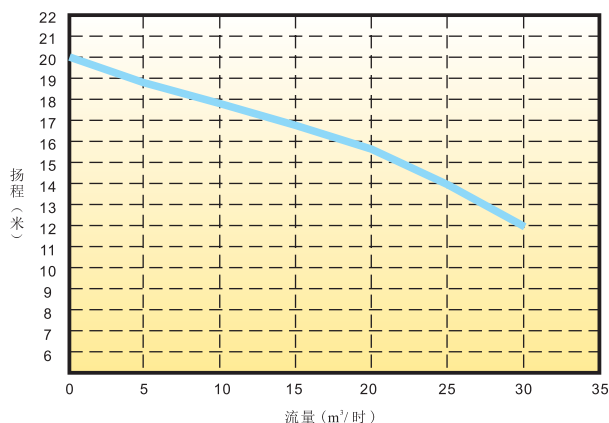


吸入口	G 2"外螺纹 (标配)、DN50法兰 (选配)
吐出口	G 1"1/2外螺纹 (标配)、DN40法兰 (选配)
最大流量	30m³/时
最大扬程	20米
机械密封形式	TL型、TS型
马达	三相、230/400V、50Hz

功率: 2.2kw (3HP)、2极、2900rpm

防护等级: IP55、Class F

允许颗粒直径	6mm
最大黏度	500cps
净重/最高工作温度	PP: 22.5公斤/80℃、PVDF: 23.5公斤/95℃

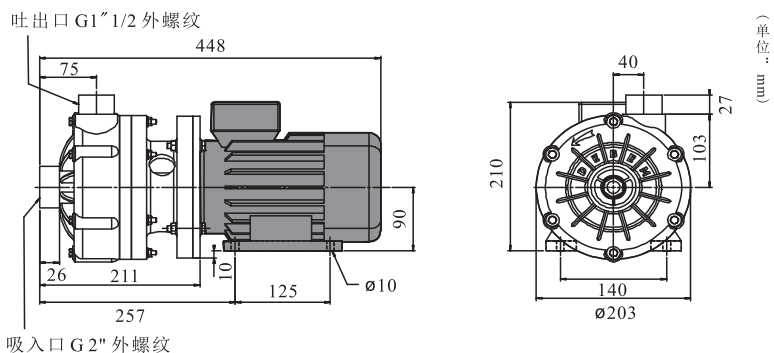


MB 140



PP

PVDF

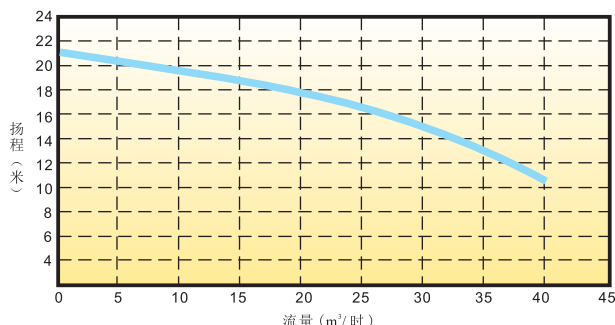

吸入口	G 2"外螺纹 (标配)、DN50法兰 (选配)
吐出口	G 1"1/2外螺纹 (标配)、DN40法兰 (选配)
最大流量	40m³/时
最大扬程	21米
机械密封形式	TL型、TS型
马达	三相、230/400V、50Hz

功率: 3kw (4HP)、2极、2900rpm

防护等级: IP55、Class F

允许颗粒直径	12mm
最大黏度	500cps
净重/最高工作温度	PP: 29公斤/80℃、PVDF: 30公斤/95℃

