




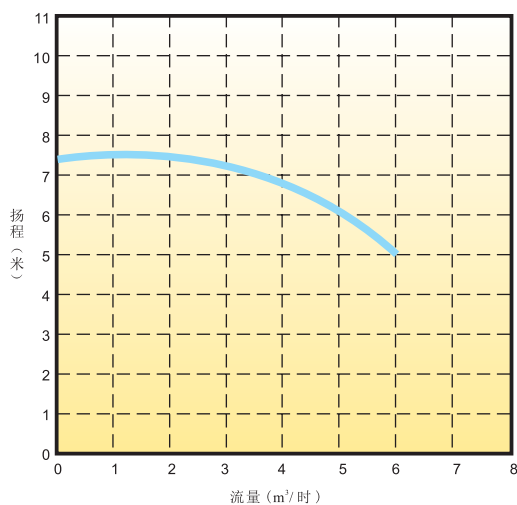

IM 80

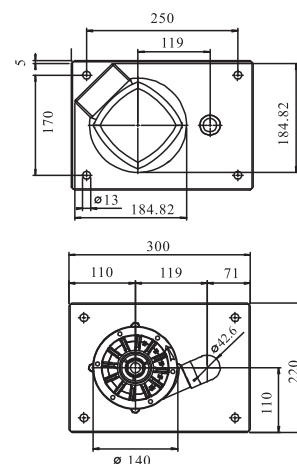


(单位: mm)

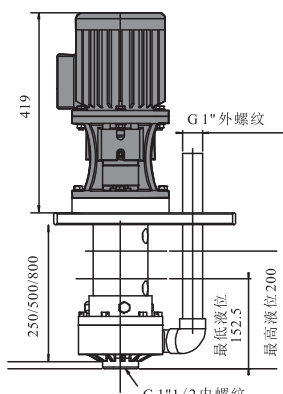



吸入口	G 1 1/2 内螺纹 (标配)
吐出口	G 1 外螺纹 (标配)、DN25 法兰 (选配)
最大流量	6m³/时
最大扬程	7.5 米
马达	三相、230/400V、50Hz 功率: 0.37kw (0.5HP)、2 极、2900rpm 防护等级: IP55、Class F
允许颗粒直径	7mm

最大黏度	500cps
净重	PP: 60℃、PVDF: 95℃
最高工作温度	PP 泵管 250mm: 14.5 公斤 泵管 500mm: 15.5 公斤 泵管 800mm: 18.5 公斤 PVDF 泵管 250mm: 15 公斤 泵管 500mm: 16 公斤 泵管 800mm: 19 公斤

IM 90

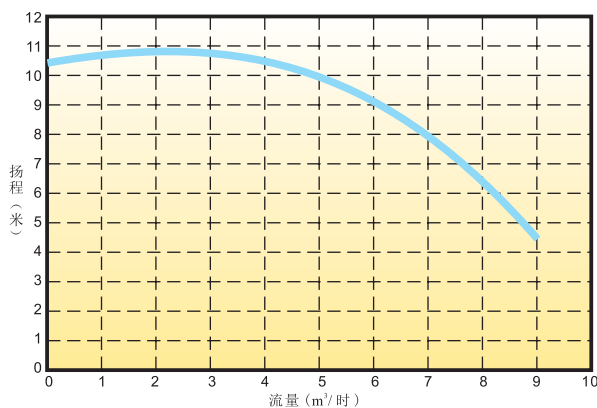

(单位: mm)

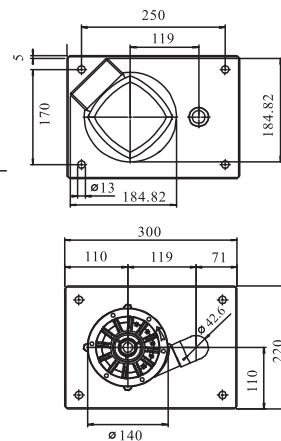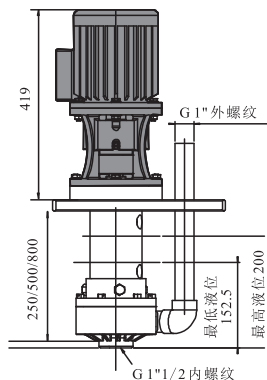

吸入口	G 1 1/2 内螺纹 (标配)
吐出口	G 1 外螺纹 (标配)、DN25 法兰 (选配)
最大流量	9m³/时
最大扬程	10.5 米
马达	三相、230/400V、50Hz 功率: 0.55kw (0.75HP)、2 极、2900rpm 防护等级: IP55、Class F
允许颗粒直径	10mm

最大黏度	500cps
最高工作温度	PP: 60℃、PVDF: 95℃
净重	PP 泵管 250mm: 14.5 公斤 泵管 500mm: 15.5 公斤 泵管 800mm: 18.5 公斤 PVDF 泵管 250mm: 15 公斤 泵管 500mm: 16 公斤 泵管 800mm: 19 公斤